



Bindungen

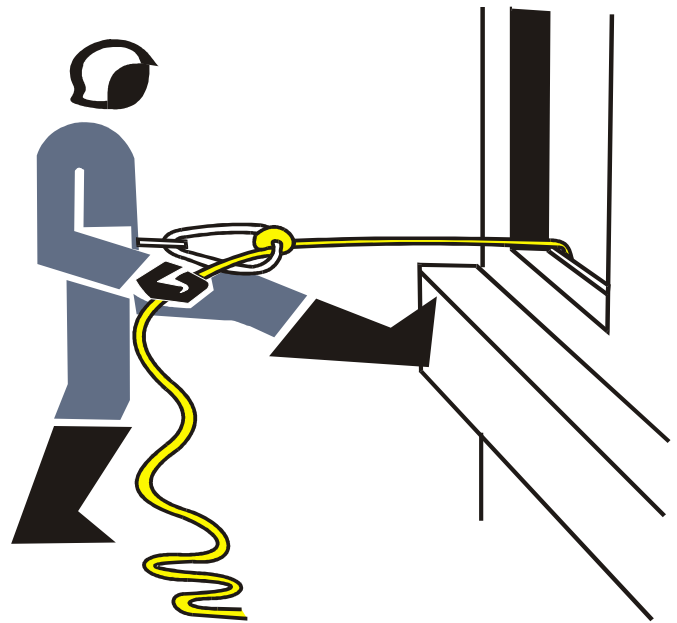

Bremsen

Gurten und Seile

Rettungsgurt (mit Karabinerhaken)

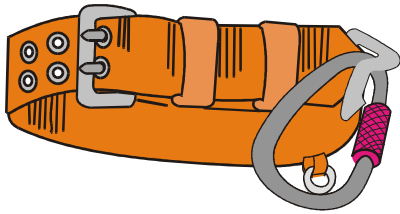


Material: Polyester
Länge: bis 1.8 m
Breite: 10 cm



Neu: Integriert in Brandschutzjacke

Rettungsseil (mit Karabinerhaken)




Material: Polyester
Länge: 15 m bis 35 m
Durchmesser: ca. 11 mm


Seilsack



Hilfsstrick



Material: Polyester
Länge: 1.5 m bis 2.5 m
Durchmesser: 10 mm

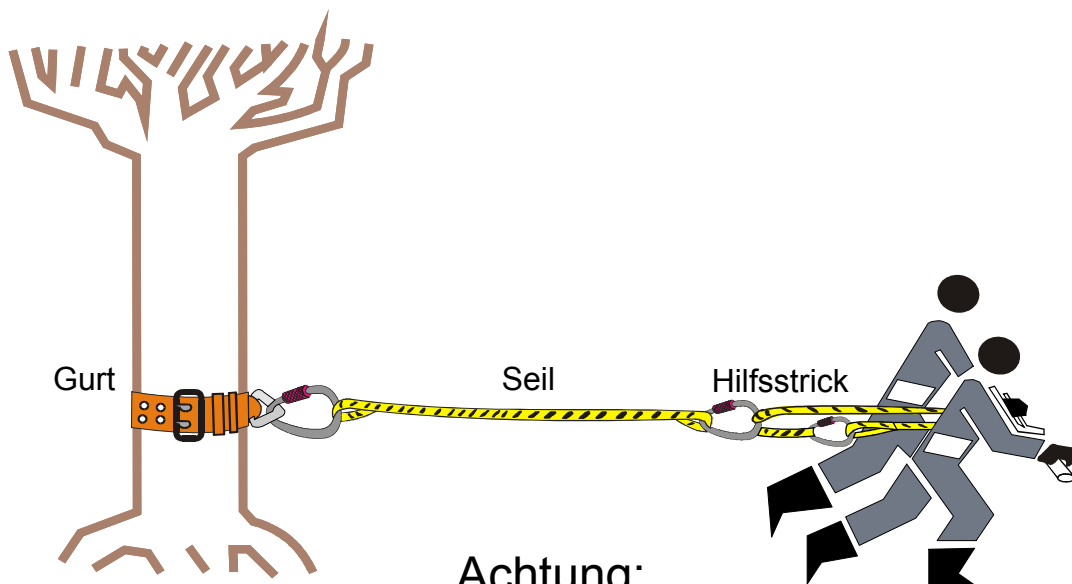


Achtung:

Dünne Bäume und Telefonstangen eignen sich nicht!
(Ausreißen der Vernietung!)

Rettungsseil und Hilfsstrick sind zusammen mit dem Feuerwehrgurt (inkl. Karabiner) jährlich mindestens einmal, in der Regel zu Beginn der Übungen bzw. nach jedem Einsatzgebrauch,
– auf Zugfestigkeit – auf äussere Beschädigungen zu prüfen.


Brustbindung oder Rückenbindung

Bei der Brustbindung läuft das Seil ab Brust,
bei der Rückenbindung ab Rücken
der anzubindenden Person

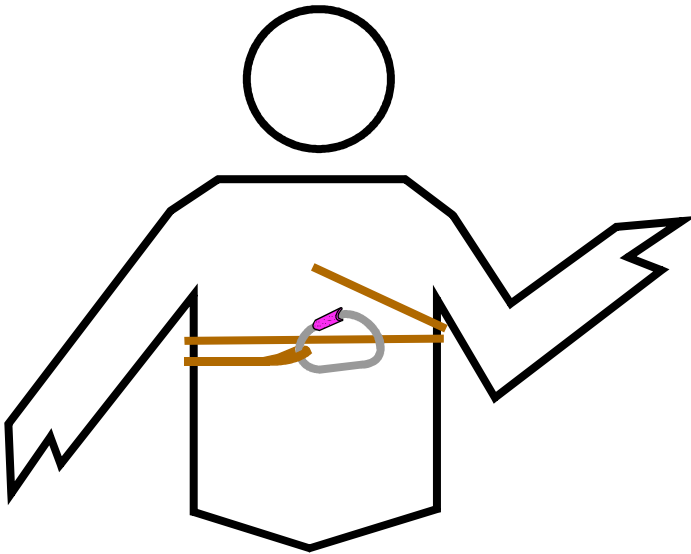


Endteil des Rettungsseiles
mit Karabinerhaken unter
den Armen *zweimal* um
den Oberkörper winden


Seillänge so regulieren,
dass sich der Karabinerhaken
auf der Brust bzw.
Mitte Rücken befindet.

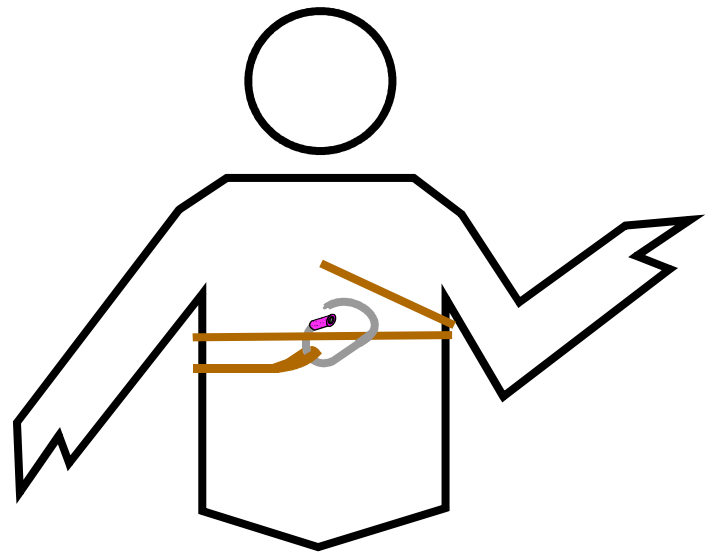

Mit Karabineröffnung
gegen den Körper,
in die erste
Seilwindung einfahren

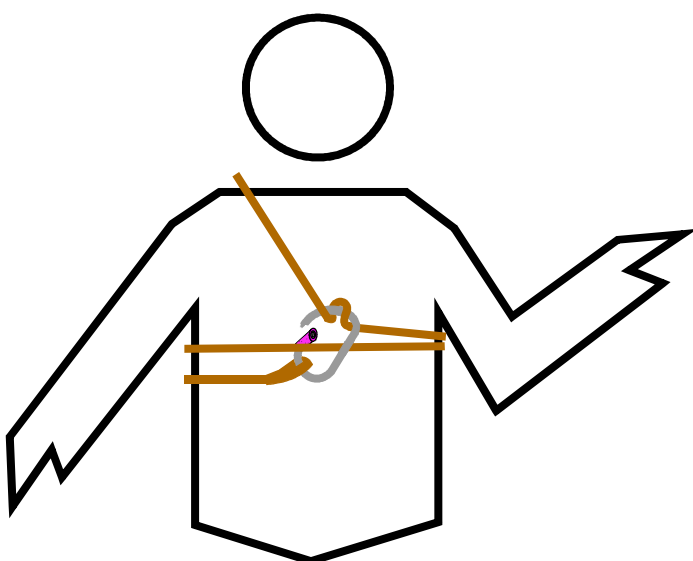


Zweite Seilwindung *zweimal*
in den Karabinerhaken einschlaufen.
Anpassen, Kontrolle

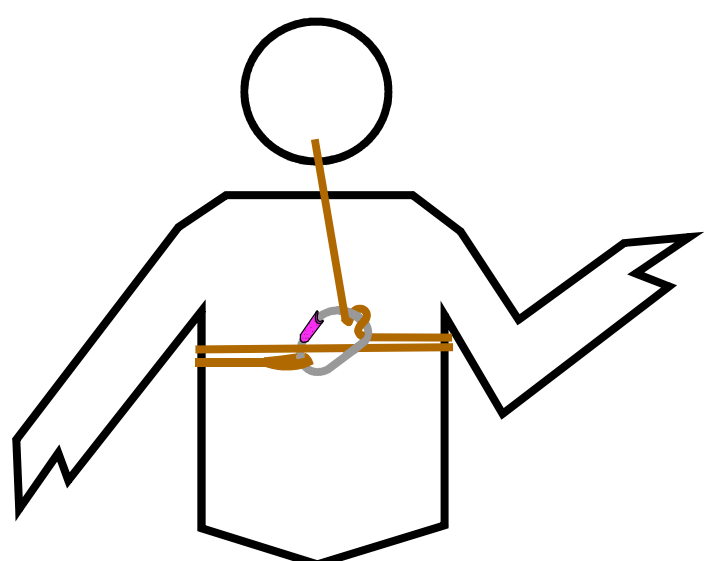


Windungen unter die Arme
hochschieben
und Seil leicht anziehen

Karabinerbremse


1. Das Seil in den Karabiner legen

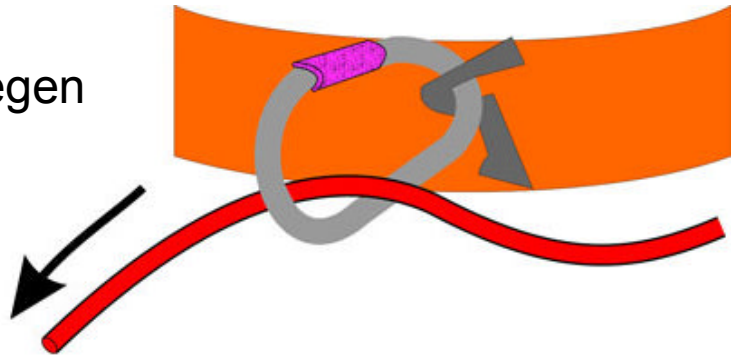

2. Einen halben Mastwurf machen

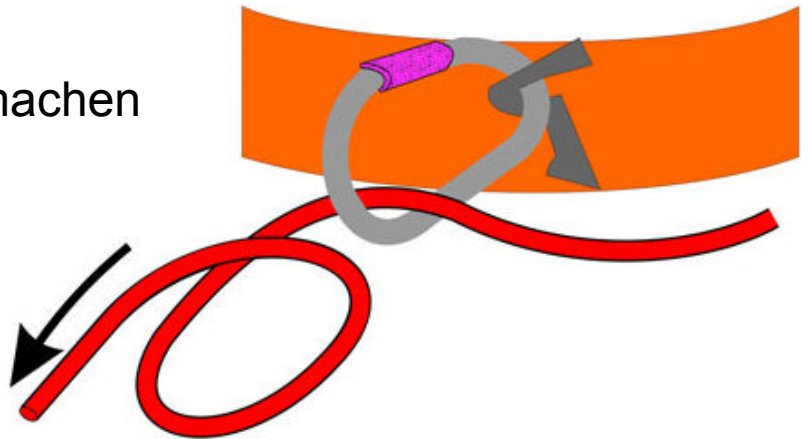

3. Den halben Mastwurf in den Karabiner legen

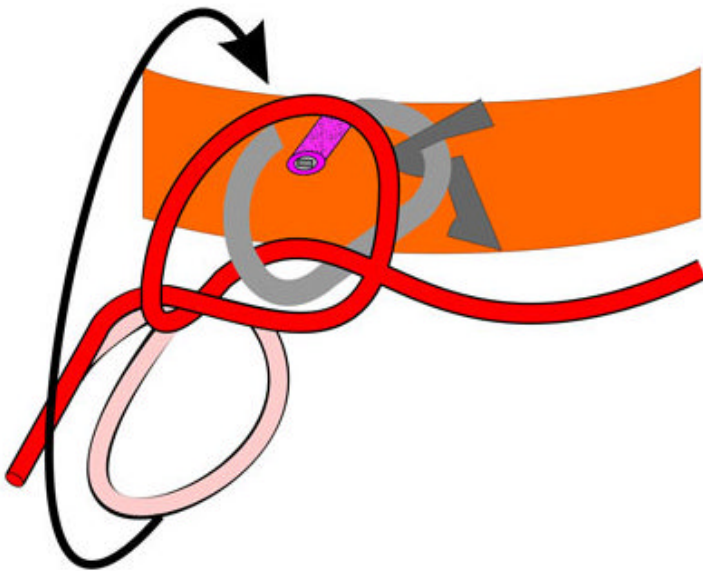

4. Die Karabinerbremse ist dann richtig, wenn sich der Knoten durch ziehen an beiden Enden des Seils ziehen lässt und gleich aussieht

